Hocker eingefahren

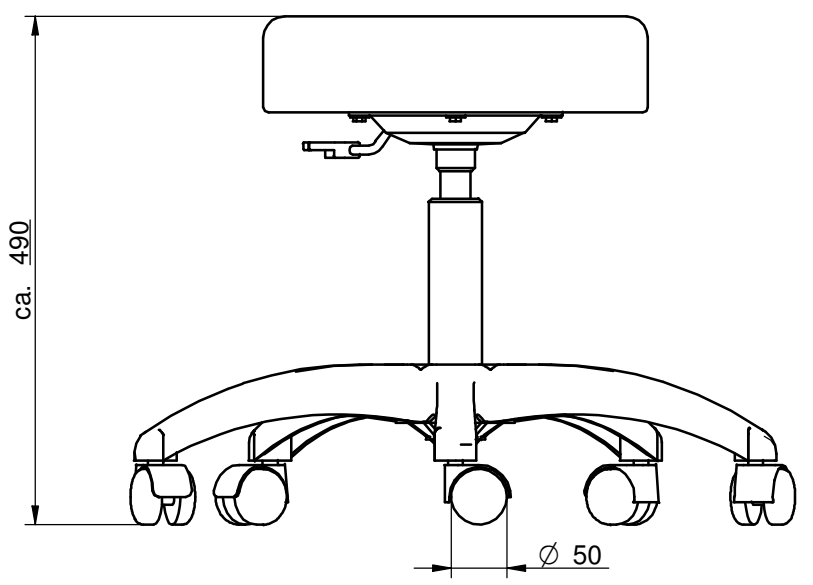

Hocker ausgefahren

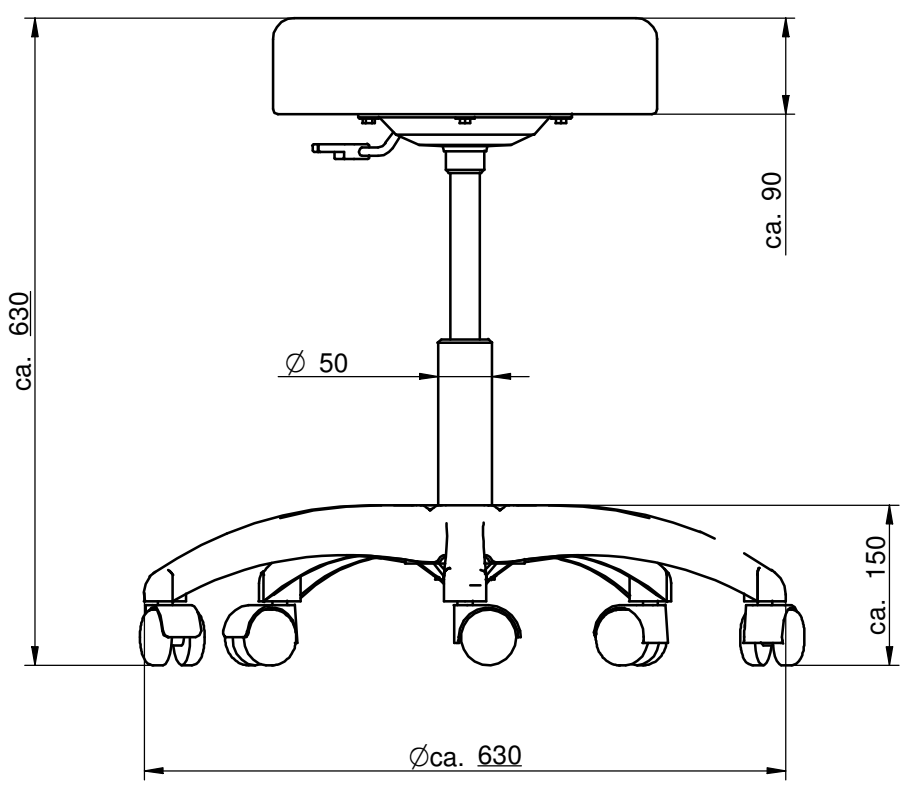

Auslöseplatte aus Metall
mit Schrauben nach ISO EN 4014 (DIN 931)
fest und sicher verschraubt

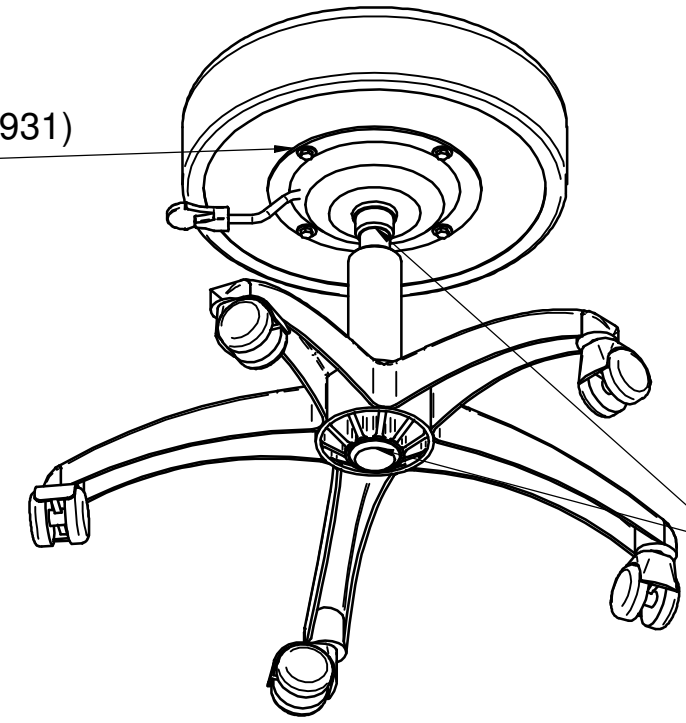

formschlüssige Verbindung
durch Konuspassung



Tragfähigkeit ca. 135 kg

Kunstlederbezug schwer entflammbar
EN 1021 T1 + T2; DIN 4102 T1 + T2; DIN 53438 T2

Verbundschaum im Inneren
ISO 105-B02; ISO 105-B06 (DIN 54004)
DIN 53352; DIN 53353; DIN 53354

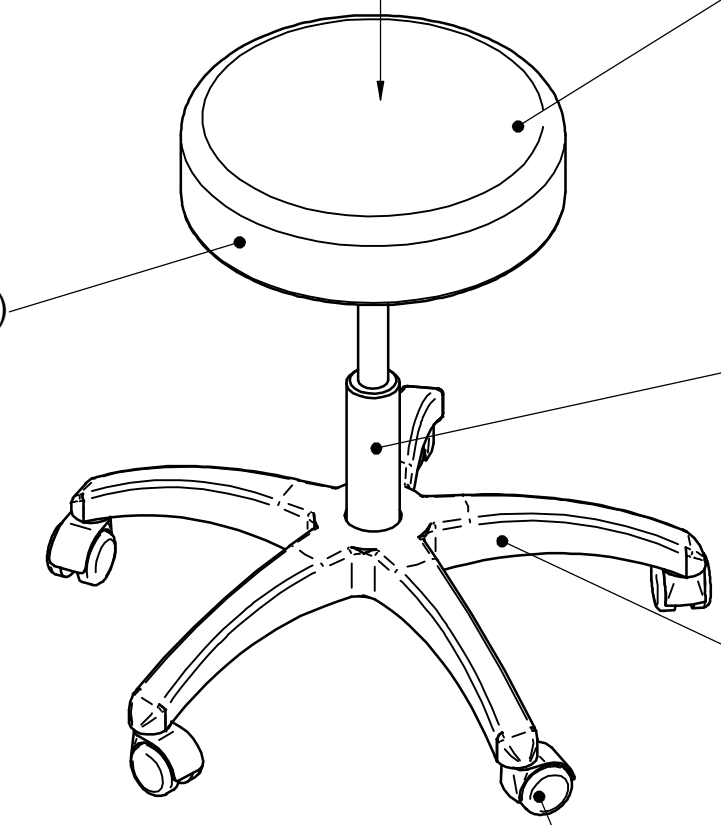

Gasfedersäule, Farbe schwarz
DIN 4550 Klasse 4, DIN 4551
ANSI/BIFMA, GSA zertifiziert

Kunststoff-Fusskreuz, geschwungen
Farbe schwarz
LGA und BIFMA zertifiziert

Kunststoff-Doppelrollen im Kunststoffgehäuse
Farbe schwarz, ISO EN 12529 (DIN 68131)

Gewicht ca. 8 kg

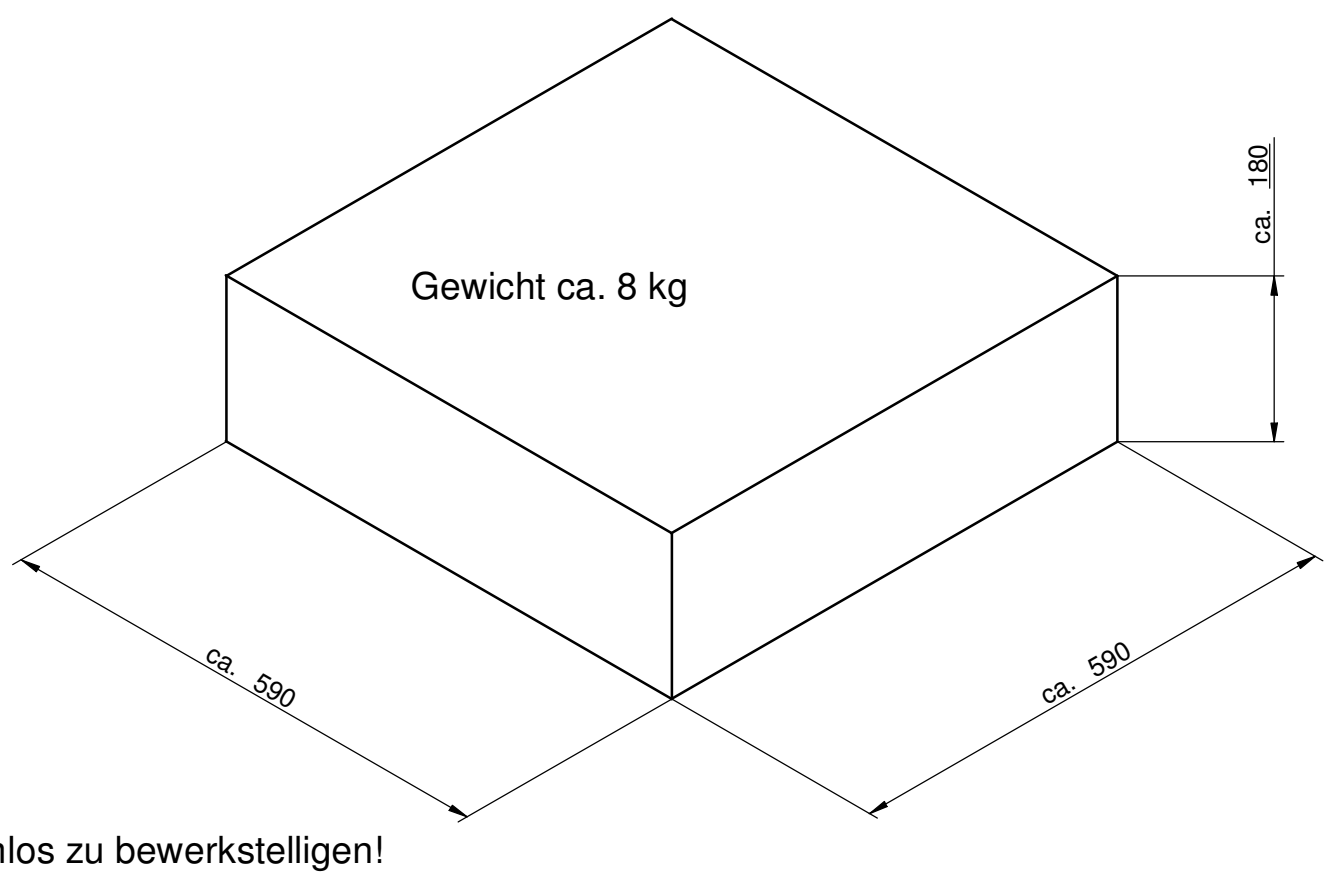

Der Versand erfolgt in drei Teile zerlegt
(Fusskreuz mit Rollen, Gasfeder, Sitz)
in einem Flachkarton.

Die Montage ist ohne Werkzeug problemlos zu bewerkstelligen!

-0,2 +0,2

DIN 1341	DIN ISO 1302	Zulässige Abweichungen fÜr Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mittel						
	roh / roh	von 0,5 bis 6	Über 6 bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000	Über 1000 bis 2000	Über 2000 bis 4000
	12,5 / Ra 6,3 / Rz 63	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2,0
	3,2 / Ra 1,6 / Rz 16	Werkstückkanten DIN 6784		gehärtet ☐	einsatzgeh. ☐	Härtetiefe ____ mm		
	0,8 / Ra 0,4 / Rz 4			vergütet ☐	nitriert ☐	HRC 56+-2		

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Benutzungsrecht nach VG 95034

Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168-m

Oberfläche Reihe 2 DIN ISO 1302

Maßstab: 1:1 | Gewicht: kg | DIN A1

Werkstoff
Werkstoff

2007	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Norm		

Zust.	Änderung	Datum	Name

Benennung
poppi
Hubbereich ca. 490 - 630mm

prova nova GmbH
Lütkehofstraße 6
58093 Hagen

Zeichn.-Nr.
poppi_4150_Datenblatt

Blatt 1
von 1 Blatt