Hocker eingefahren

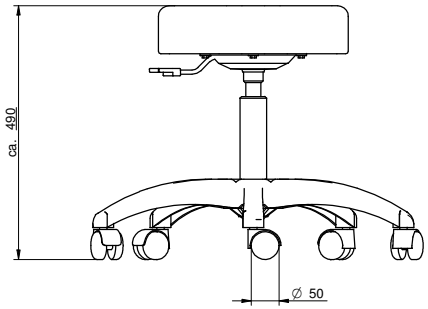

Hocker ausgefahren

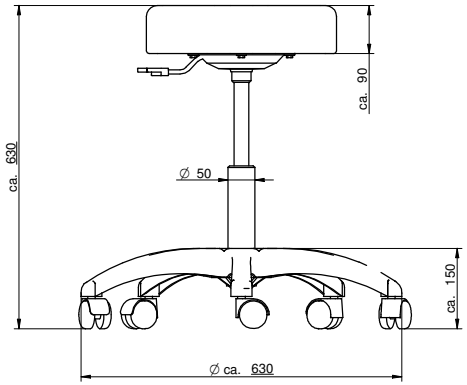

Auslöseplatte aus Metall
mit Schrauben nach ISO EN 4014 (DIN 931)
fest und sicher verschraubt

formschlüssige Verbindung
durch Konuspassung

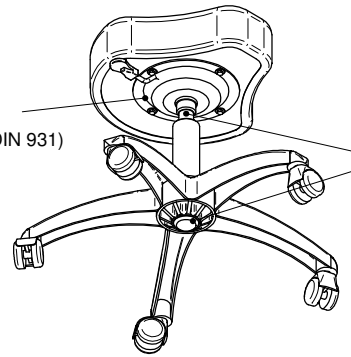

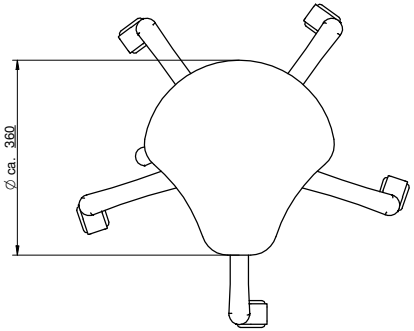

Tragfähigkeit ca. 135 kg

Kunstlederbezug schwer entflammbar
EN 1021 T1 + T2; DIN 4102 T1 + T2; DIN 53438 T2

Verbundschaum im Inneren
ISO 105-B02; ISO 105-B06 (DIN 54004)
DIN 53352; DIN 53353; DIN 53354

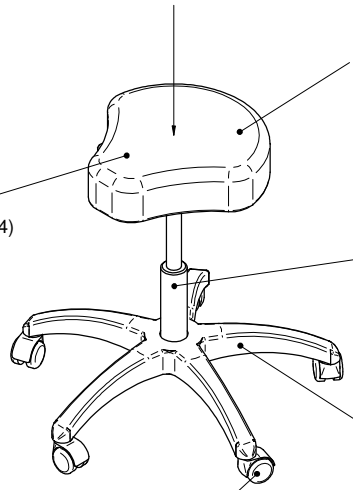

Gasfedersäule, Farbe schwarz
DIN 4550 Klasse 4; DIN 4551
ANSI/BIFMA, GSA zertifiziert

Kunststoff-Fusskreuz geschwungen
Farbe schwarz
LGA und BIFMA zertifiziert

Kunststoff-Doppelrollen im Kunststoffgehäuse
Farbe schwarz, ISO EN 12529 (DIN 58131)

Der Versand erfolgt in drei Teile zerlegt
(Fusskreuz mit Rollen, Gasfeder, Sitz)
in einem Flachkarton.

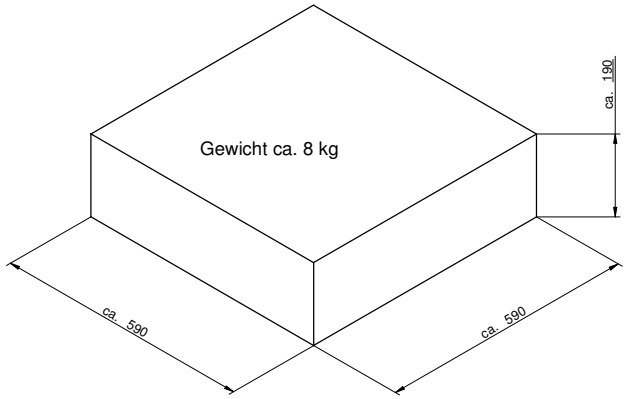

Die Montage ist ohne Werkzeug problemlos zu bewerkstelligen!

DIN 1341	DIN ISO 1302	Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mittel	
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Benutzungsrecht nach VG 95034	Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168-m	Oberfläche Reihe 2 DIN ISO 1302	Maßstab 1:1 · Gewicht: kg · DIN A1
			Werkstoff: Werkstoff
	2007 Datum Name		Benennung: poppi-ergo Hubbereich ca. 490 - 630mm
	Bearb.		
	Gepr.		
	Norm		
prova nova GmbH Lütkehofstraße 6 58093 Hagen			Zeichn.-Nr.: poppi-ergo_4255_Datenblatt · Blatt 1 · von 1 Blatt