Hocker eingefahren

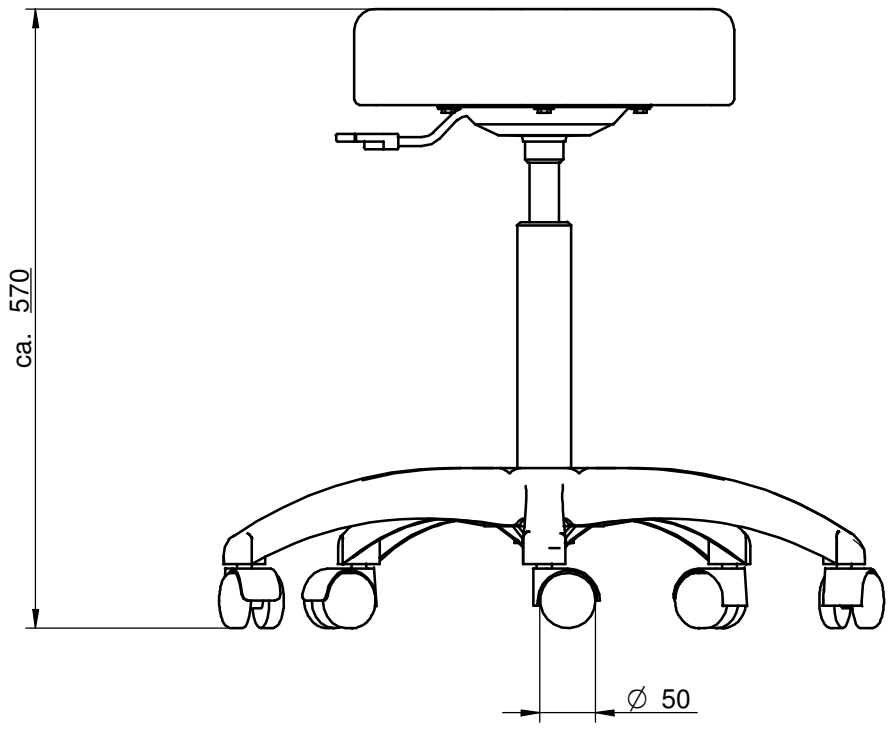

Hocker ausgefahren

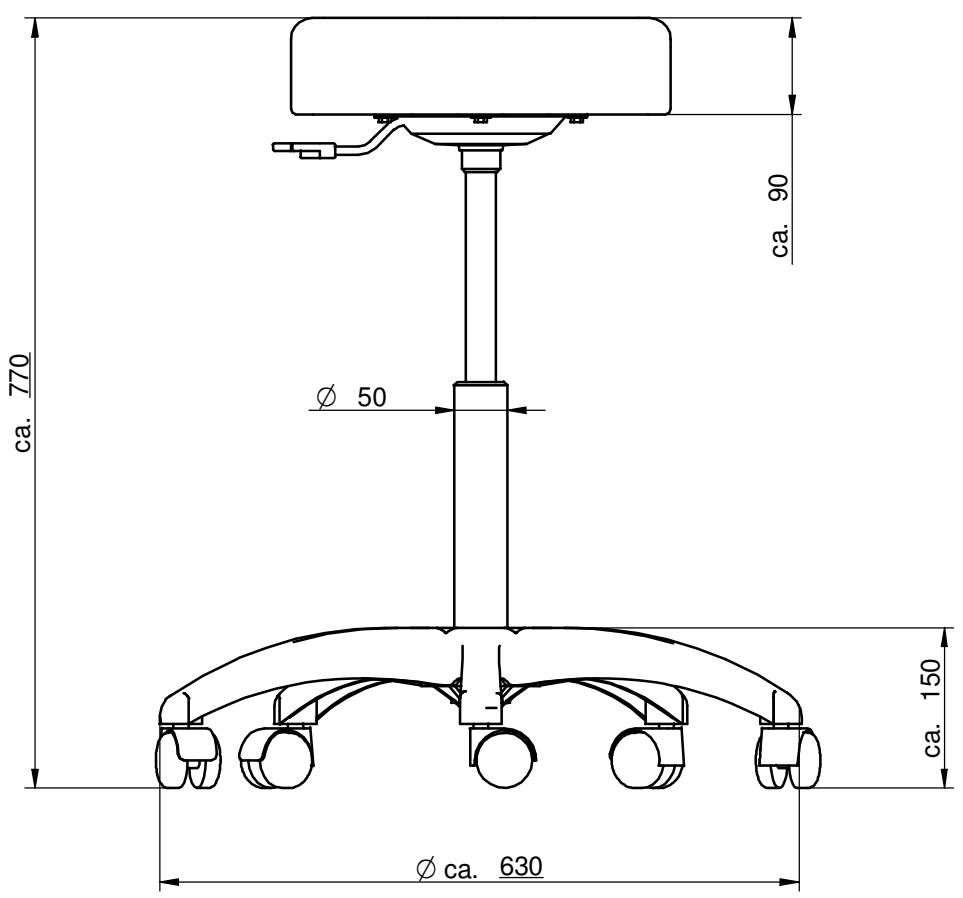

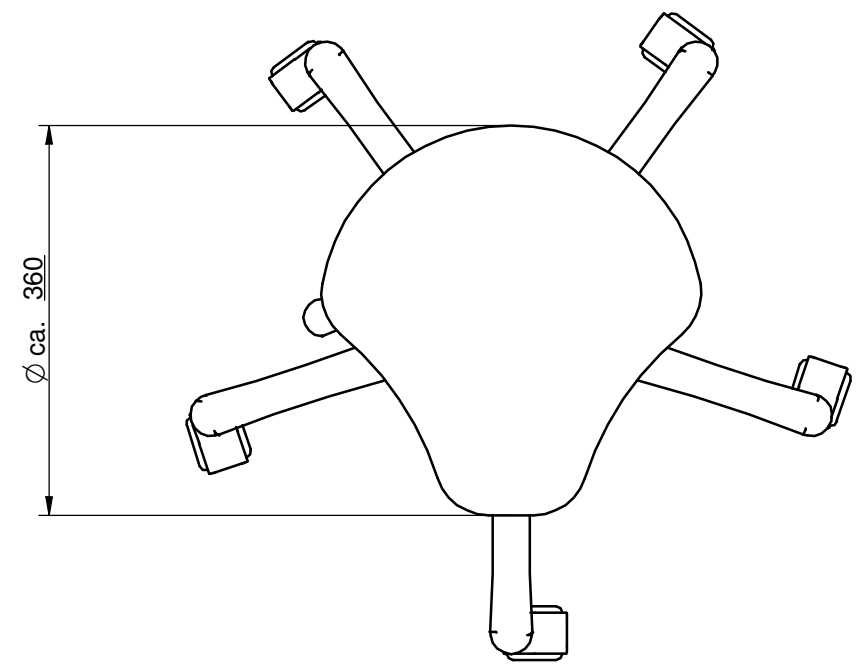

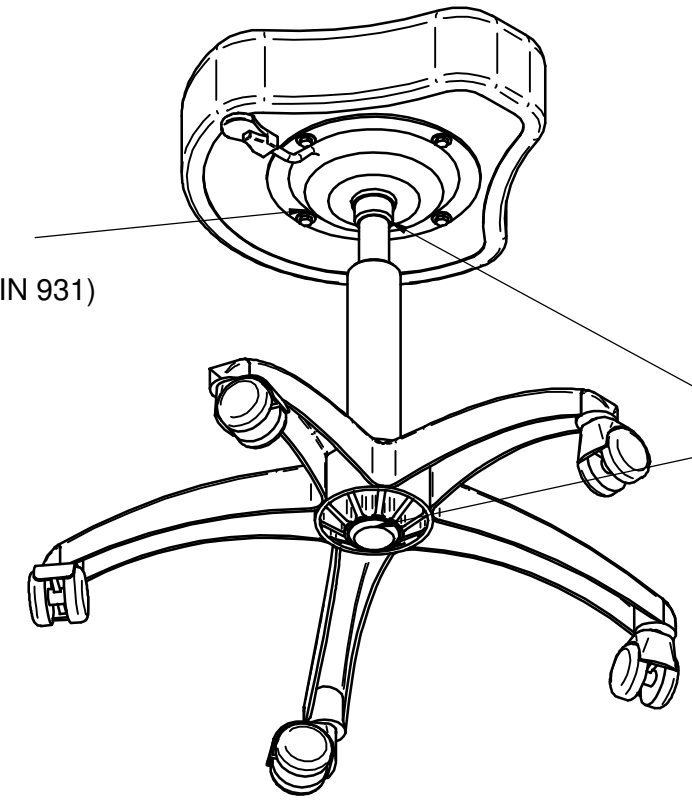

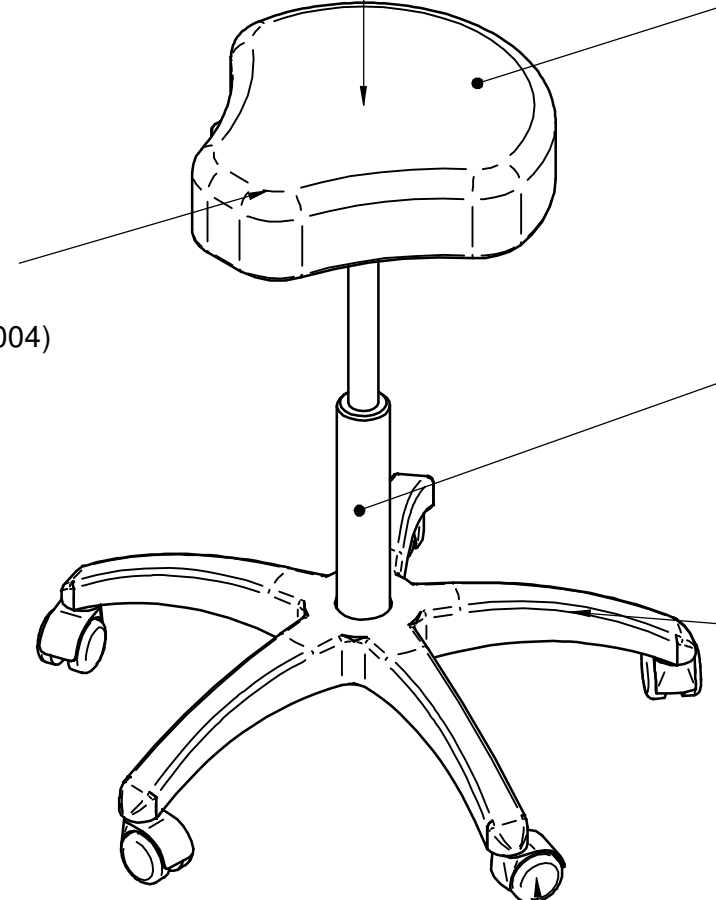

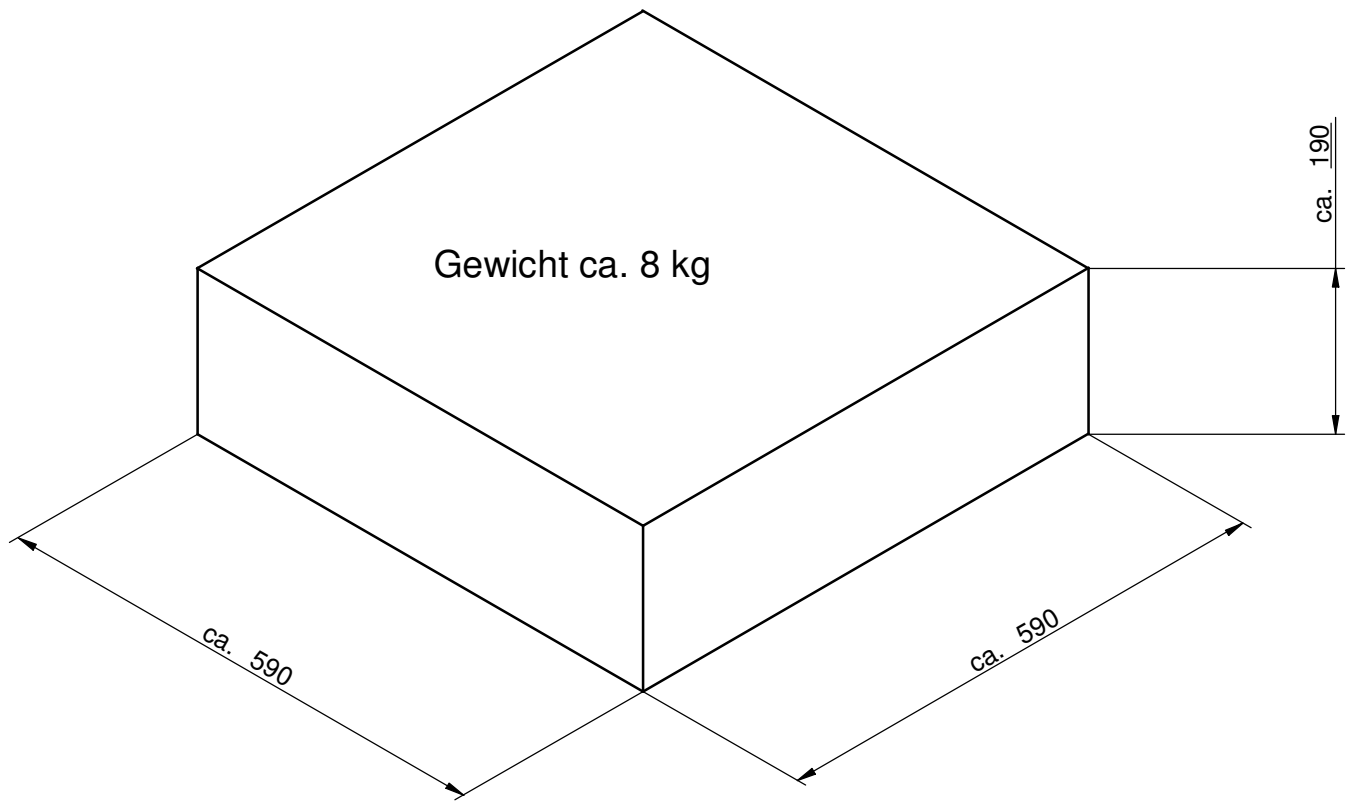

Der Versand erfolgt in drei Teile zerlegt
(Fusskreuz mit Rollen, Gasfeder, Sitz)
in einem Flachkarton.

Die Montage ist ohne Werkzeug problemlos zu bewerkstelligen!

Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mittel						
von 0,5 bis 6	Über 6 bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000	Über 1000 bis 2000	Über 2000 bis 4000
± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2,0

DIN 1341 · DIN ISO 1302 · Werkstückkanten DIN 6784 · gehärtet · einsatzgeh. · Härtetiefe ____ mm · vergütet · nitriert · HRC 56+-2

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Benutzungsrecht nach VG 95034

Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168-m · Oberfläche Reihe 2 DIN ISO 1302

Maßstab: 1:1 · Gewicht: kg · DIN A1

Werkstoff: Werkstoff

2007	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Norm		

Zust. · Änderung · Datum · Name

Benennung: **poppi-ergo**
Hubbereich ca. 570 - 770mm

prova-nova GmbH
Lütkehofstraße 6
58093 Hagen

Zeichn.-Nr.: poppi-ergo_4256_Datenblatt

Blatt 1 von 1 Blatt