Hocker eingefahren

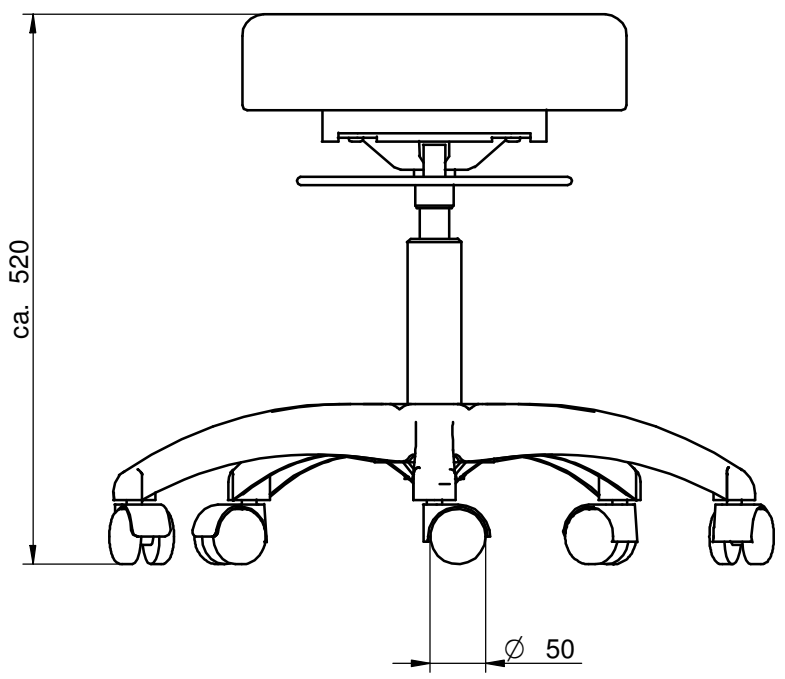


Hocker ausgefahren

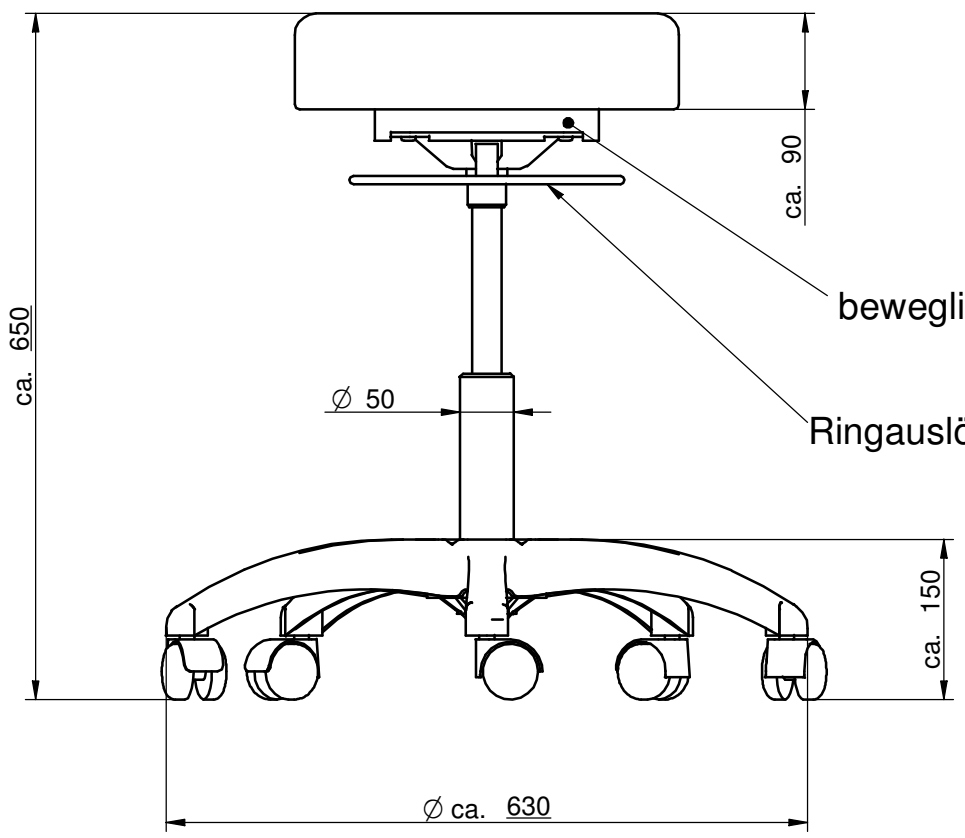





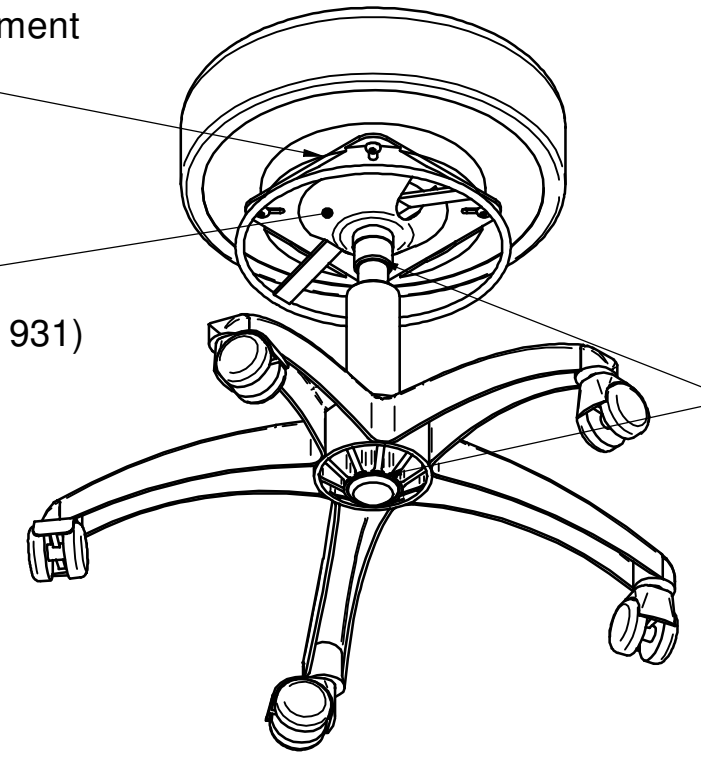


Tragfähigkeit ca. 135 kg

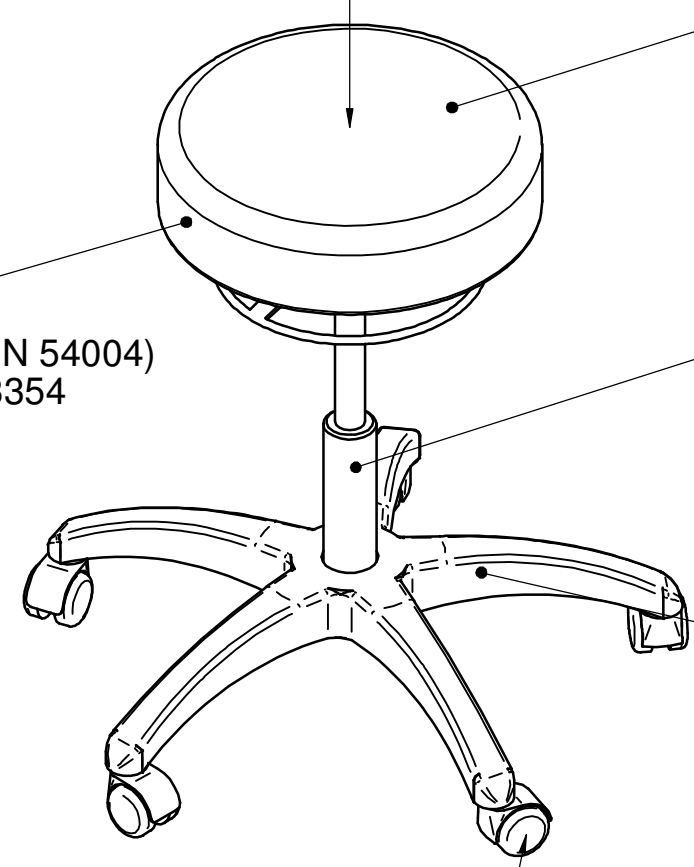


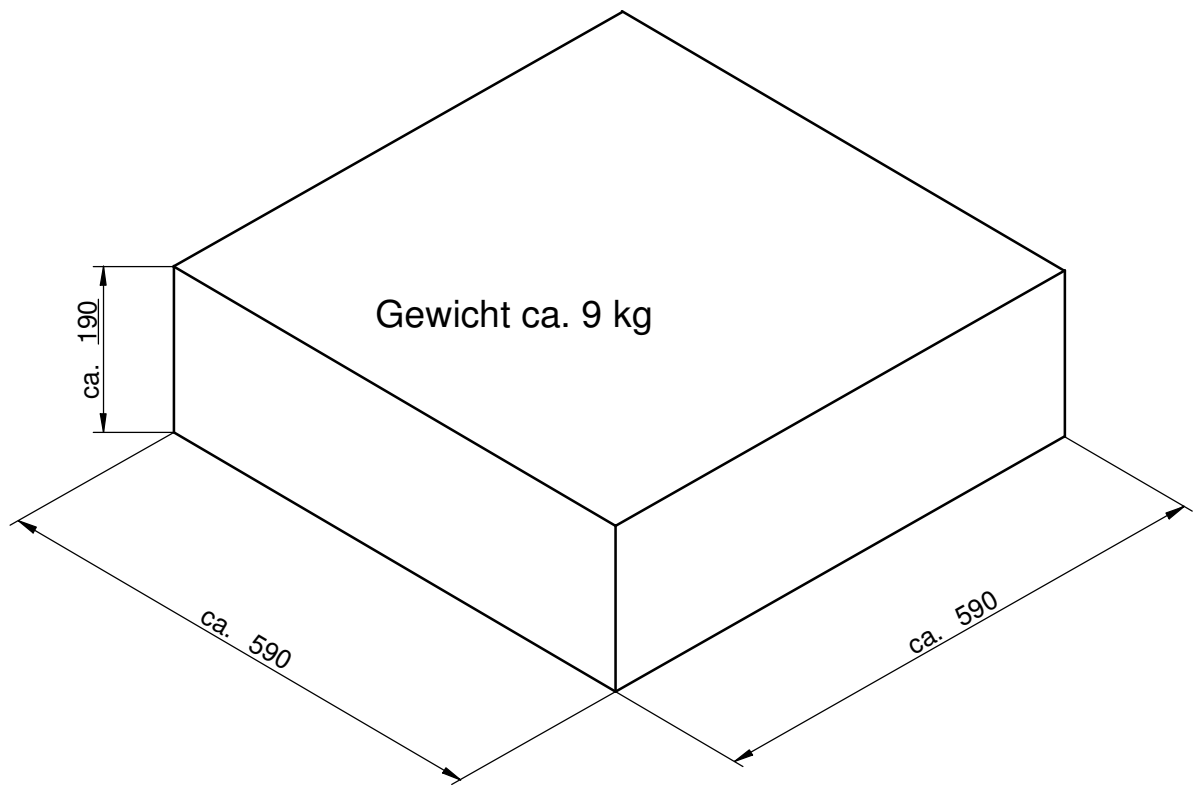


Der Versand erfolgt in drei Teile zerlegt
Fusskreuz mit Rollen, Gasfeder, Sitzeinheit)
in einem Flachkarton.

Die Montage ist problemlos ohne Werkzeug zu bewerkstelligen!

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mittel | | | | | | |
| von 0,5 bis 6 | Über 6 bis 30 | Über 30 bis 120 | Über 120 bis 400 | Über 400 bis 1000 | Über 1000 bis 2000 | Über 2000 bis 4000 |
| ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1,2 | ± 2,0 |

DIN 1341 | DIN ISO 1302 | Werkstückkanten DIN 6784 | gehärtet | einsatzgeh. | Härtetiefe ___ mm | vergütet | nitriert | HRC 56+-2

| | |
|---|---|
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Benutzungsrecht nach VG 95034 | |
| Maße ohne Toleranzangabe | DIN 7168-m |
| Oberfläche Reihe 2 | DIN ISO 1302 |
| Maßstab: | 1:1 |
| Gewicht: | kg |
| Format | DIN A1 |
| Werkstoff | Werkstoff |
| 2007 | Datum / Name |
| Bearb. / Gepr. / Norm | |
| Benennung | poppi-puncto<br>Hubbereich ca. 520 - 650mm |
| | prova nova GmbH<br>Lütkehofstraße 6<br>58091 Hagen |
| Zeichn.-Nr. | poppi-puncto_4710_Datenblatt |
| Blatt 1 | von 1 Blatt |
| Zust. / Änderung / Datum / Name | |