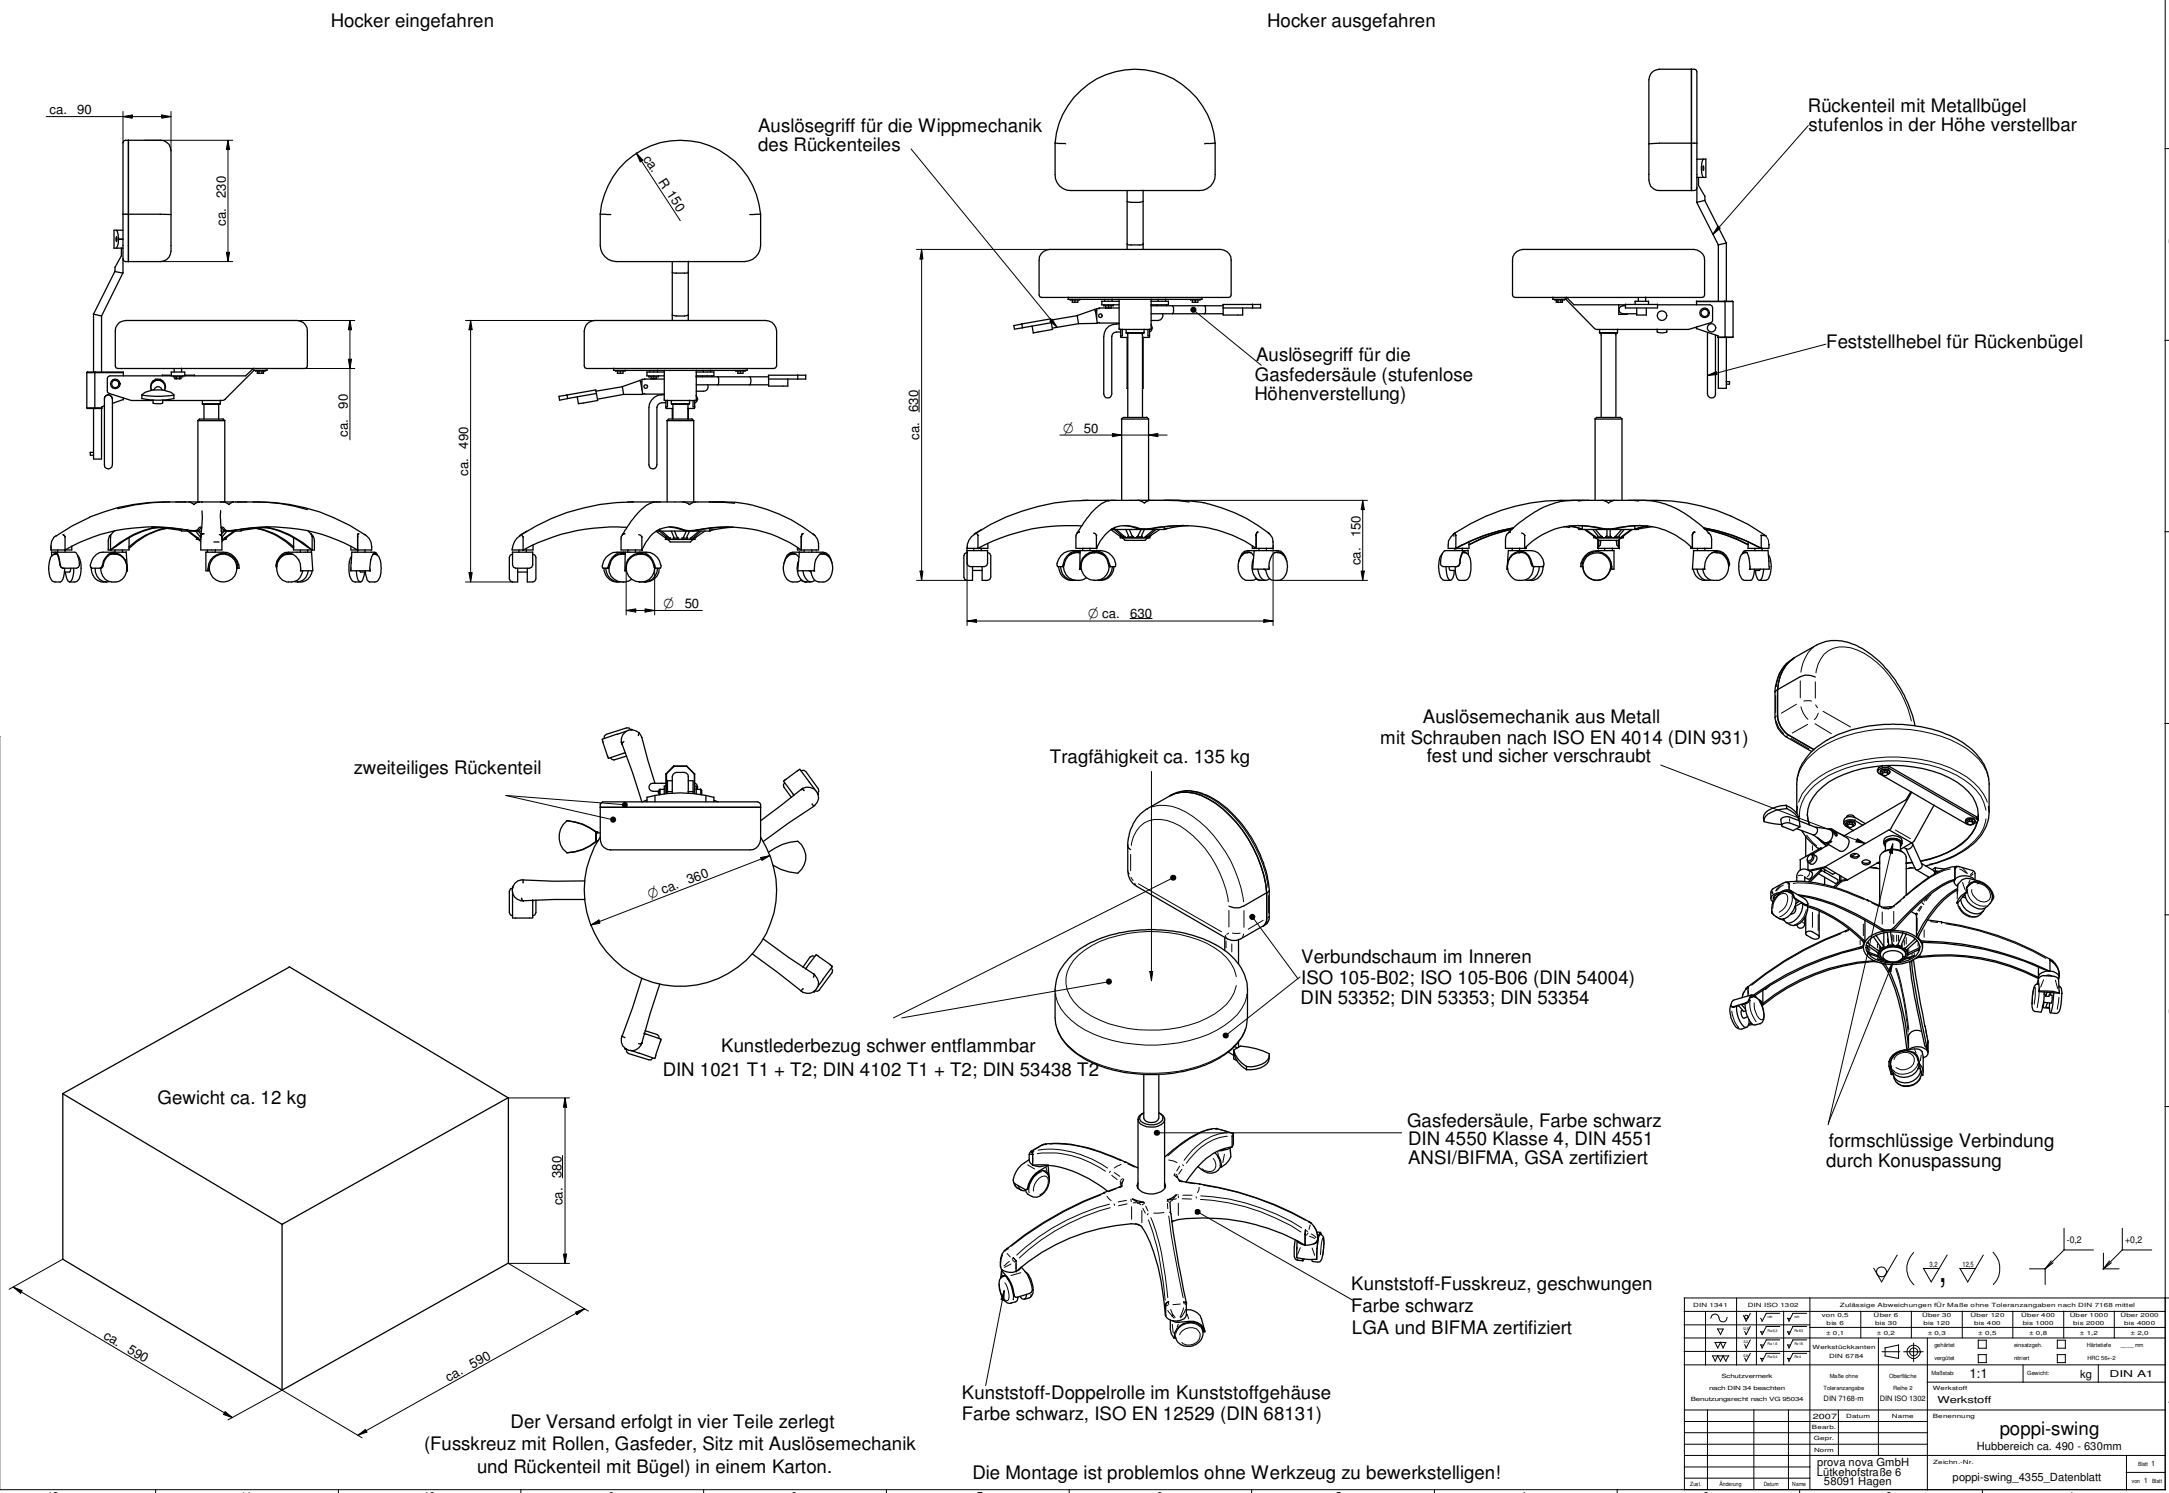
Hocker eingefahren
Hocker ausgefahren
ca. 90
ca. 230
ca. 90
ca. R 150
ca. 490
Ø 50
Auslösegriff für die Wippmechanik des Rückenteiles
Auslösegriff für die Gasfedersäule (stufenlose Höhenverstellung)
ca. 630
Ø 50
ca. 150
Ø ca. 630
Rückenteil mit Metallbügel stufenlos in der Höhe verstellbar
Feststellhebel für Rückenbügel
zweiteiliges Rückenteil
Ø ca. 360
Tragfähigkeit ca. 135 kg
Auslösemechanik aus Metall mit Schrauben nach ISO EN 4014 (DIN 931) fest und sicher verschraubt
Verbundschaum im Inneren ISO 105-B02; ISO 105-B06 (DIN 54004) DIN 53352; DIN 53353; DIN 53354
Kunstlederbezug schwer entflammbar DIN 1021 T1 + T2; DIN 4102 T1 + T2; DIN 53438 T2
Gewicht ca. 12 kg
ca. 380
ca. 590
ca. 590
Gasfedersäule, Farbe schwarz DIN 4550 Klasse 4, DIN 4551 ANSI/BIFMA, GSA zertifiziert
formschlüssige Verbindung durch Konuspassung
Kunststoff-Fusskreuz, geschwungen Farbe schwarz LGA und BIFMA zertifiziert
Kunststoff-Doppelrolle im Kunststoffgehäuse Farbe schwarz, ISO EN 12529 (DIN 68131)
Der Versand erfolgt in vier Teile zerlegt (Fusskreuz mit Rollen, Gasfeder, Sitz mit Auslösemechanik und Rückenteil mit Bügel) in einem Karton.
Die Montage ist problemlos ohne Werkzeug zu bewerkstelligen!
3,2
12,5
-0,2
+0,2
DIN 1341
DIN ISO 1302
Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mittel
von 0,5 bis 6 ± 0,1
Über 6 bis 30 ± 0,2
Über 30 bis 120 ± 0,3
Über 120 bis 400 ± 0,5
Über 400 bis 1000 ± 0,8
Über 1000 bis 2000 ± 1,2
Über 2000 bis 4000 ± 2,0
Werkstückkanten DIN 6784
gehärtet
einsatzgeh.
Härtetiefe ___ mm
vergütet
nitriert
HRC 56+-2
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Benutzungsrecht nach VG 95034
Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168-m
Oberfläche Reihe 2 DIN ISO 1302
Maßstab 1:1
Gewicht: kg
DIN A1
Werkstoff Werkstoff
2007 Datum Name
Bearb.
Gepr.
Norm
Benennung
poppi-swing
Hubbereich ca. 490 - 630mm
prova nova GmbH Lütkehofstraße 6 58091 Hagen
Zeichn.-Nr. poppi-swing_4355_Datenblatt
Blatt 1
von 1 Blatt
Zust. Änderung Datum Name