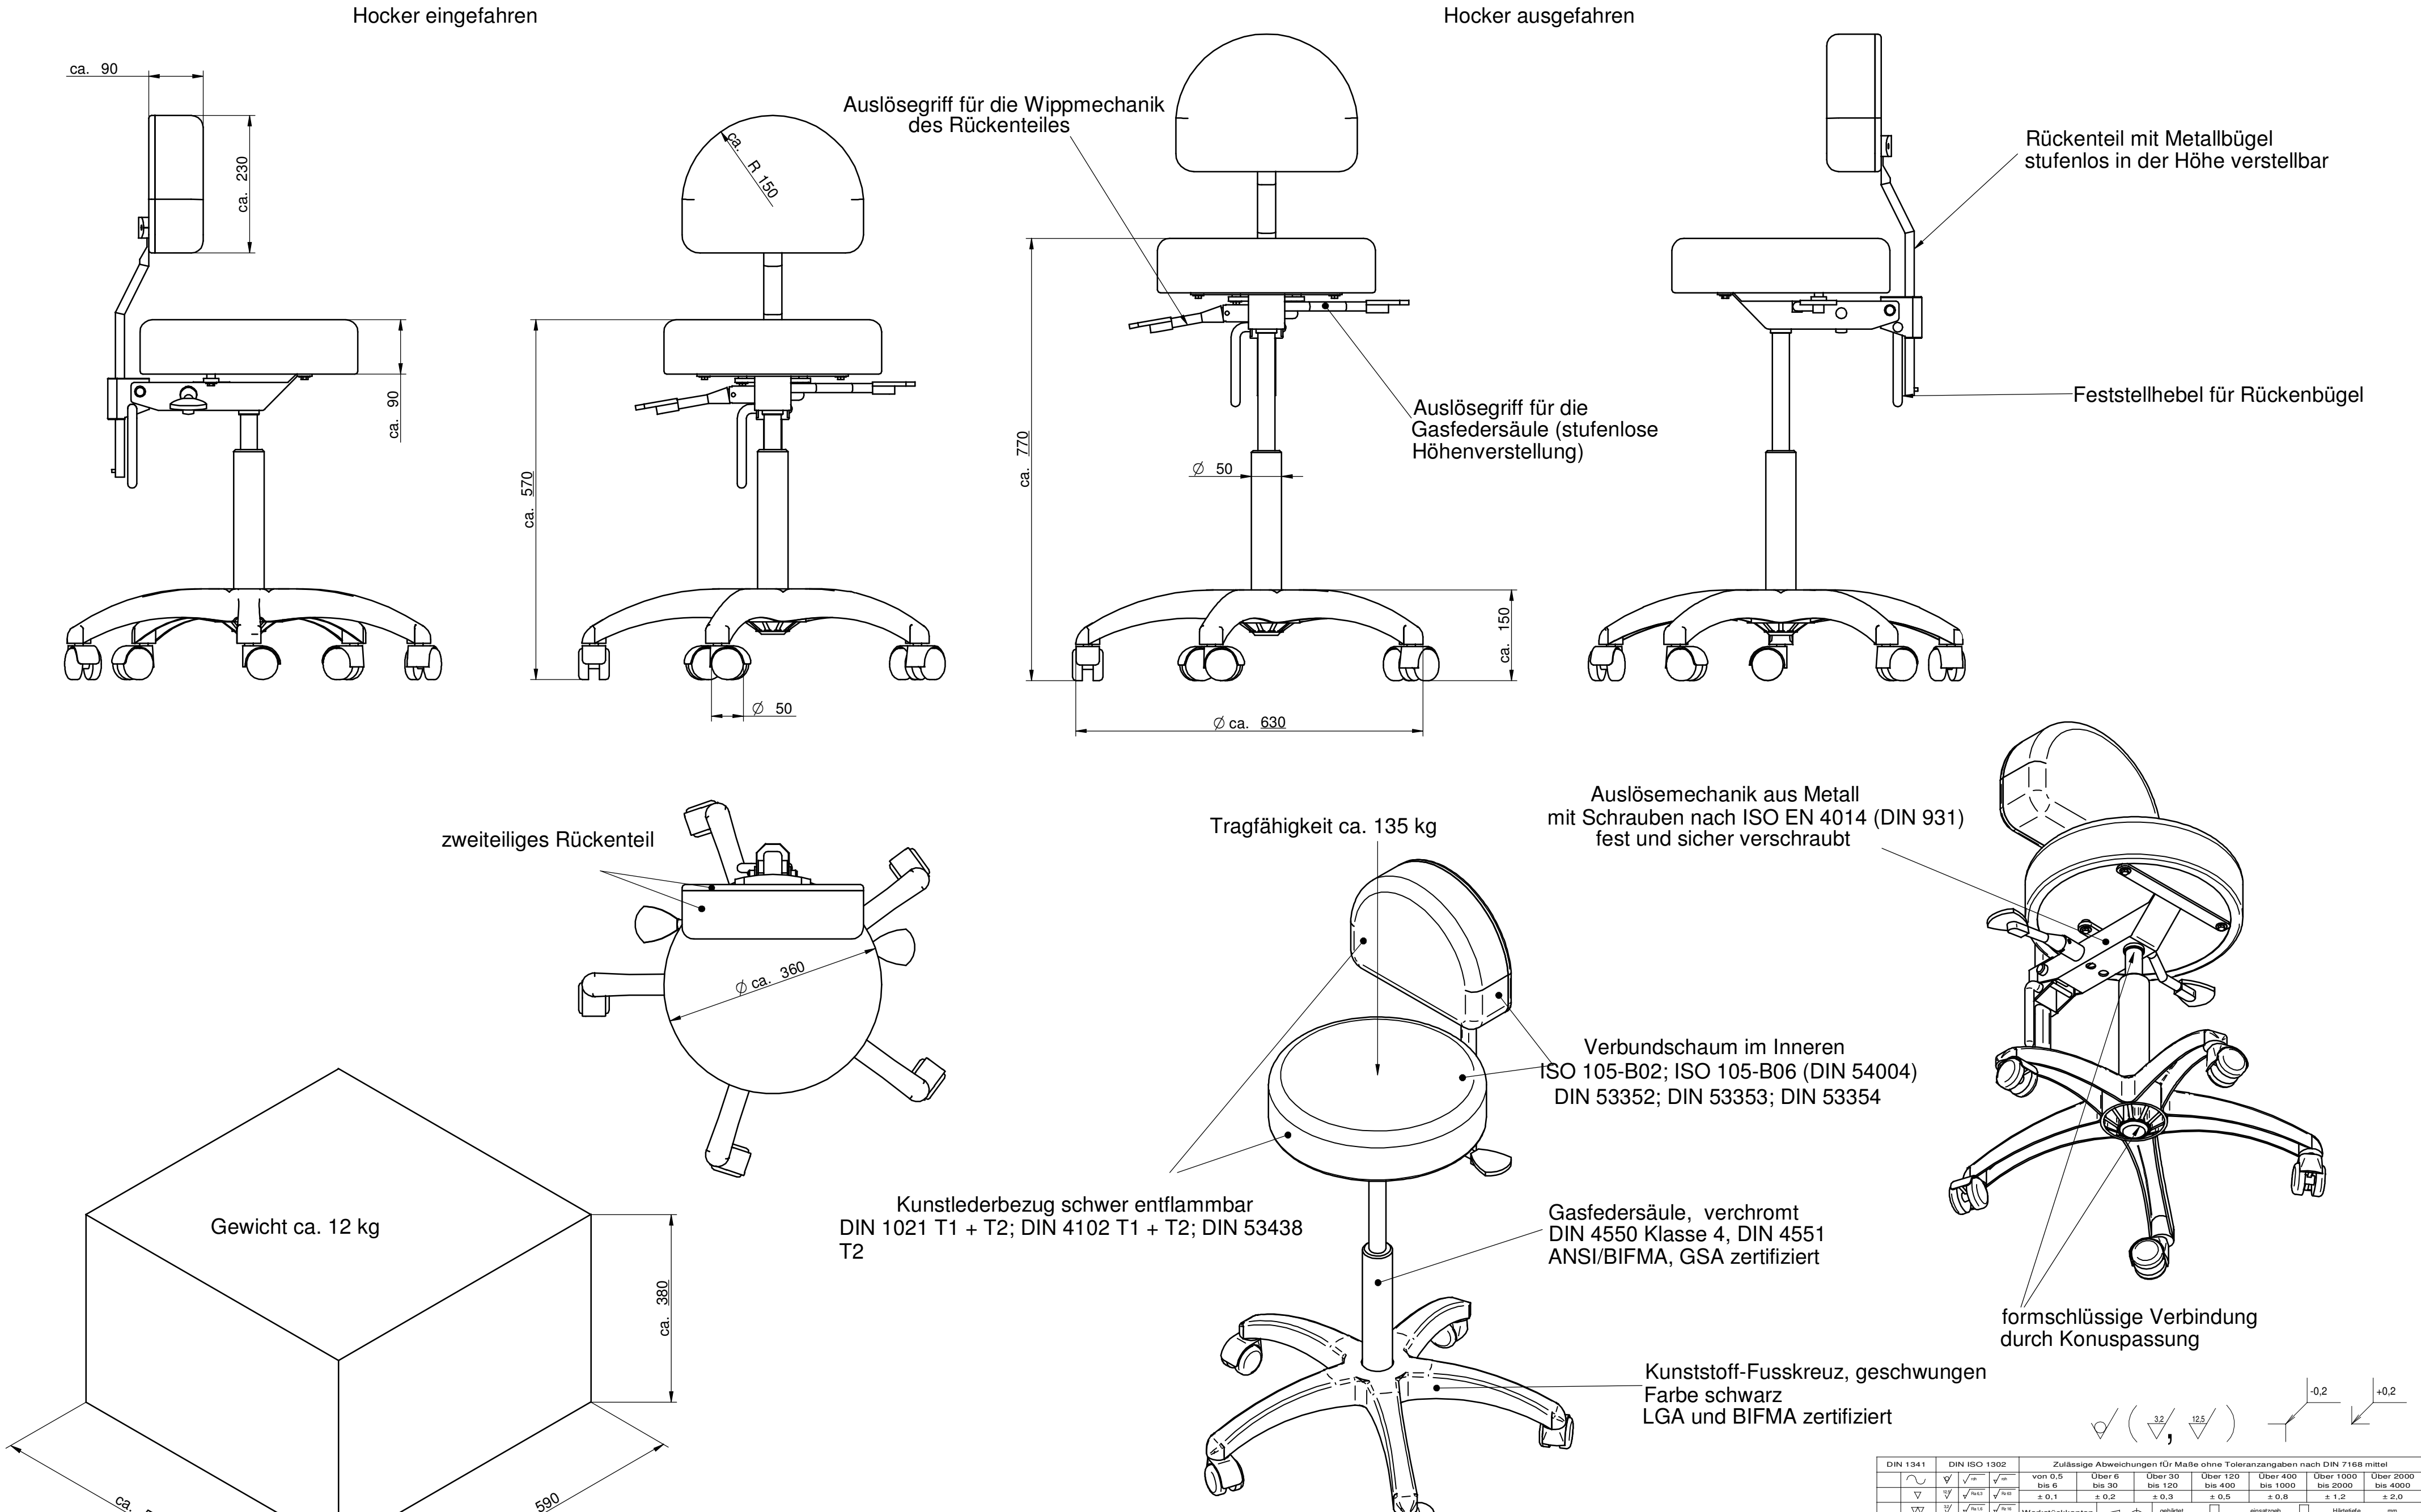

Der Versand erfolgt in vier Teile zerlegt
(Fusskreuz mit Rollen, Gasfeder, Sitz mit Auslösemechanik
und Rückenteil mit Bügel) in einem Karton.

Die Montage ist problemlos ohne Werkzeug zu bewerkstelligen!

DIN 1341	DIN ISO 1302	Zulässige Abweichungen für Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mittel						
		von 0,5 bis 6	Über 6 bis 30	Über 30 bis 120	Über 120 bis 400	Über 400 bis 1000	Über 1000 bis 2000	Über 2000 bis 4000
		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2,0

Werkstückkanten DIN 6784	gehärtet ☐ einsatzgeh. ☐ Härtetiefe ____mm	vergütet ☐ nitriert ☐ HRC 56+-2
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten Benutzungsrecht nach VG 95034	Maße ohne Toleranzangabe DIN 7168-m	Oberfläche Reihe 2 DIN ISO 1302
Maßstab: 1:1	Gewicht: kg	DIN A1
Werkstoff	Werkstoff	
2007	Datum	Name
Bearb.		
Gepr.		
Norm		
Zust. / Änderung / Datum / Name		
prova nova GmbH Lütkehofstraße 6 58091 Hagen		

Benennung: **poppi-swing**
Hubbereich ca. 570 - 770mm

Zeichn.-Nr.: poppi-swing_4356_Datenblatt

Blatt 1 von 1 Blatt