Hocker eingefahren

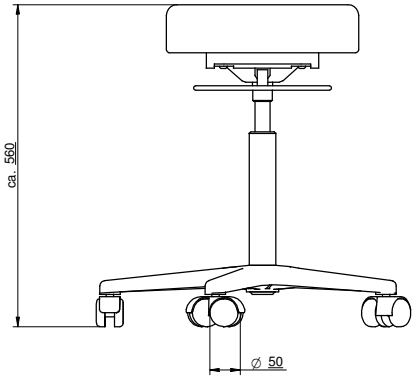

Hocker ausgefahren

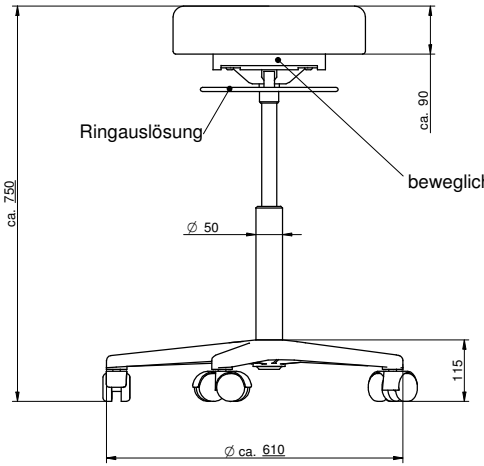

Auslöseplatte aus Metall mit Ringauslösung
mit Schrauben nach ISO EN 4014 (DIN 931)
fest und sicher verschraubt

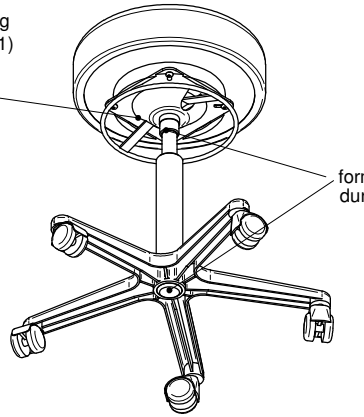

formschlüssige Verbindung
durch Konuspassung



Tragfähigkeit ca. 135 kg

Kunstlederbezug schwer entflammbar
EN 1021 T1+T2; DIN 4102 T1+T2; DIN 53438 T2

Verbundschaum im Inneren
ISO 105-B02; ISO 105-B06 (DIN 54004)
DIN 53352; DIN 53353; DIN 53354

Gasfedersäule verchromt
DIN 4550 Klasse; DIN 4551
ANSI/BIFMA, GSA zertifiziert

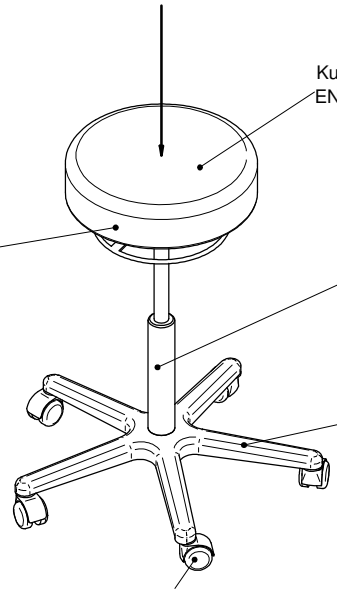

Aluminium-Druckguss-Fusskreuz
Oberfläche poliert
LGA/BIFMA zertifiziert

Kunststoff-Doppelrollen im Kunststoffgehäuse
Farbe schwarz; ISO EN 12529 (DIN 68131)

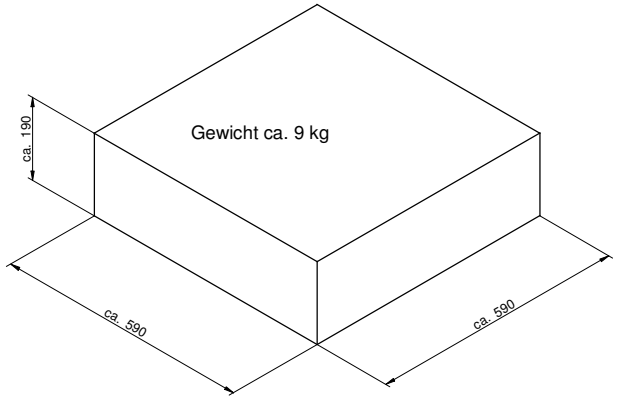

Der Versand erfolgt in drei Teile zerlegt
(Fusskreuz mit Rollen; Gasfeder; Sitzeinheit)
in einem flachem Karton.

Die Montage ist problemlos ohne Werkzeug zu bewerkstelligen.

Werkstoff	Werkstoff
Benennung	puffi puncto
	Hubbereich ca. 560 - 750mm
Maßstab	1:1
Gewicht	kg
	DIN A1
Bearb.	2007 Datum Name
Gepr.	
Norm	
	prova nova GmbH Lütkehofstraße 6 58091 Hagen
Zeichn.-Nr.	puffi puncto_4701_Datenblatt
	Blatt 1 von 1 Blatt